


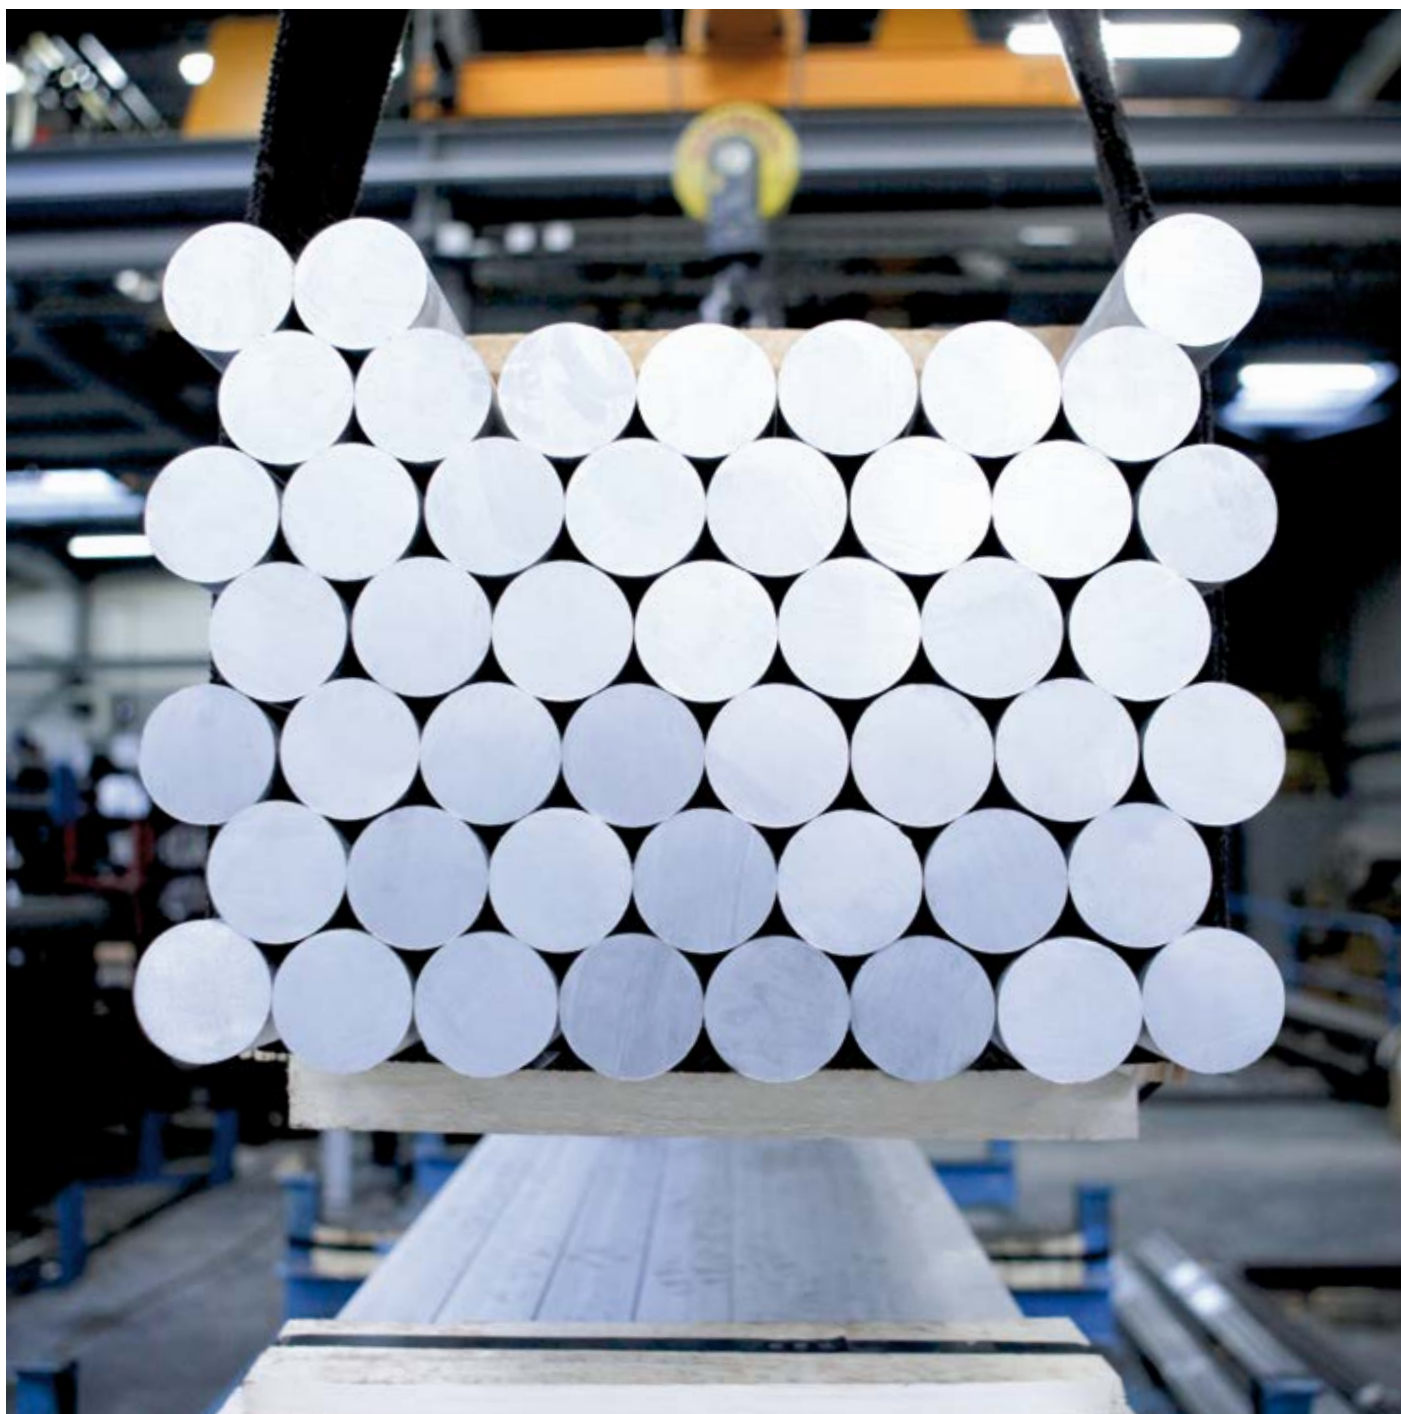

складова номенклатура

Квалитетна конструктивна стомана кръг

Марка	Номер	Размер ● (mm)	Изпълнение
S355J0 / S355J2 (S355J2G3)	1.0553 / 1.0577 (1.0570)	20 - 320	валцован
S355J2G3 +N	1.0570	310 - 800	кован, обстърган, нормализиран
C45E (R)	1.1191 (1.1201)	20 - 320	валцован
C45E	1.1191	310 – 800	кован, обстърган, нормализиран

Стомана за закаляване кръг

Марка	Номер	Размер ● (mm)	Изпълнение
25CrMo(S)4 + QT	1.7213 (1.7218)	40 - 320	валцован, подобрен
42CrMo(S)4 + QT	1.7225 (1.7227)	20 - 320	валцован, подобрен
42CrMo(S)4 + QT	1.7225 (1.7227)	310 - 800	кован, обстърган, подобрен
34CrNiMo6 + QT	1.6582	20 - 500	валцован / кован, подобрен
30CrNiMo8 + QT	1.6580	35 - 500	валцован / кован, подобрен

Стомана за азотиране / нитриране кръг

Марка	Номер	Размер ● (mm)	Изпълнение
31CrMoV9 + QT	1.8519	50 - 320	валцован / кован, подобрен
34CrAlNi7 + QT	1.8550	30 - 320	валцован / кован, подобрен

Стомана за цементация / навъглеродяване кръг

Марка	Номер	Размер ● (mm)	Изпълнение
16/20MnCr5	1.7131 (1.7147)	20 - 320	валцован, отгрят
16/20MnCr5	1.7131 (1.7147)	300 - 500	кован, отгрят
18CrNiMo7-6 + FP	1.6587	20 - 270	валцован, отгрят
18CrNiMo7-6 + TH	1.6587	280 - 650	кован, отгрят

Калибрована стомана кръг

Марка	Номер	Размер ● (mm)	Изпълнение
S235JR	1.0122	5 - 110	калиброван / обстърган, h9 / h11
S355JO (J2)	1.0553 (1.0577)	5 - 110	калиброван / обстърган, h9 / h11
C45	1.0503	6 - 130	калиброван / обстърган, h9 / h11, шлайфан, h6/h7
42CrMo(S)4 + QT	1.7225 (1.7227)	10 - 100	калиброван / обстърган, h9 / h11, шлайфан, h6/h7
16MnCrS5	1.7139	10 - 80	калиброван / обстърган, h9 / h11, шлайфан, h6/h7
11SMn(Pb)30	1.0715 (1.0718)	5 - 120	калиброван / обстърган, h9 / h11, шлайфан, h6 / h7

шина

Марка	Номер	Размер ■ (mm)	Изпълнение
S235JR + C	1.0122	20 × 5 - 300 × 15	калиброван h11
C45 (E) + C	1.0503 (1.1191)	12 × 8 - 150 × 40	калиброван h11

шестостен

Марка	Номер	Размер ● (mm)	Изпълнение
11SMnPb30	1.0718	7 - 65	калиброван h11
C45E	1.0503	19 - 46	калиброван h11

Високоякостна Автоматна стомана ETG / HSX / ESP кръг

Марка	Размер ● (mm)	Изпълнение
ETG25	4 - 28	калиброван h11 / h12
ETG88	5 - 114,3	калиброван h9 / h11, шлайфан h6
ETG88 6kt	13 - 27 SW ●	калиброван h11 / h12
ETG100	6 - 70,8	калиброван h11 / h12, шлайфан h6
ESP65	6 - 80	калиброван h11 / h12
HSX110	10 - 45	калиброван h11 / h12
HSX130	17 - 55	калиброван h11 / h12
HSX Z12	18 - 62	калиброван h11 / h12

Неръждаема стомана кръг

Марка	Номер	Размер ● (mm)	Изпълнение
X20Cr13 + QT	1.4021	8 - 310	калиброван / валцован / обстърган - подобрен
X17CrNi16-2 + QT	1.4057	20 - 300	калиброван / валцован / обстърган - подобрен
X14CrMoS17	1.4104	12 - 45	калиброван / валцован / обстърган - подобрен
X14CrMoS17 + QT	1.4104	50 - 230	валцован / обстърган - подобренv
X5CrNi18-10	1.4301	6 - 425	калиброван / валцован / обстърган, кован
X8CrNiS18-9	1.4305	6 - 350	калиброван / валцован / обстърган, кован
X2CrNiMo17-12-2	1.4404	12 - 300	калиброван / валцован / обстърган
X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	5 - 300	калиброван / валцован / обстърган
X90CrMoV18	1.4112	10 - 250	калиброван / валцован / обстърган

Инструментална стомана кръг

Марка	Номер	Размер ● (mm)	Изпълнение
40CrMnMo7	1.2311	20,5 - 302	подобрен, обстърган
40CrMnNiMo8-6-4	1.2312	20,5 - 302	подобрен, обстърган
X38CrMo16	1.2316	20,5 - 353	подобрен, обстърган
X153CrMoV12	1.2379	20,5 - 563	отгрят, обстърган
X37CrMoV5-1	1.2343	25,8 - 512	отгрят, обстърган
55NiCrMoV7	1.2714	35,8 - 403	отгрят, обстърган
X42Cr13	1.2083	20 - 100	отгрят, обстърган

шина

Марка	Номер	Размер ■ (mm)	Изпълнение
40CrMnNiMo8-6-4	1.2312	Дебелина 20 - 205	валцован, кован, подобрен
40CrMnMo7	1.2311	Дебелина 20 - 315	валцован, кован, подобрен
X38CrMo16	1.2316	Дебелина 25 - 260	валцован, кован, подобрен
X153CrMoV12	1.2379	Дебелина 30 - 300	валцован, отгрят
55NiCrMoV7	1.2714	Дебелина 110 - 410	валцован, кован, подобрен
C45 W	1.1730	Дебелина 20 - 260	валцован, кован, подобрен

Алуминий кръг


Марка	Номер	Размер ● (mm)	Изпълнение
AlCuMgPb	AW2007 / 3.1645	20 - 250	пресован
AlMgSi1	AW6082 / 3.2315	20 - 200	пресован
AlZn5,5MgCu	AW7075	20 - 200	пресован

Централен склад в Дюселдорф кръг

Марка	Номер	Размер ● (mm)	Изпълнение
C60E (R)	1.1221 (1.2223)	16 - 300	gewalzt, naturhart, zum Teil normalisiert
C60E (R)	1.1221 (1.2223)	310 - 650	geschmiedet, vorgedreht, normalisiert
51CrV4	1.8159	22 - 200	gewalzt, weichgeglüht
100Cr6	1.3505	55 - 250	gewalzt, AC geglüht
21CrMoV5-7	1.7709	40 - 240	gewalzt, vergütet
X3CrNiMo13-4	1.4313	30 - 200	walzgeschält, vergütet
X90CrMoV18	1.4112	15 - 270	geschält od. geschliffen, poliert, geglüht
S39CrMo17-1	1.4122	14 - 430	geschält od. geschliffen, poliert, vergütet
X4CrNiMo16-5-1	1.4418	30 - 200	geschält, vergütet

Допълнителни услуги

Видове обработка	Размер (mm)
Рязане пратова стомана	до 1000
Рязане листова стомана	2000 × 5000 × 560
Центриране	до кръг 800
Фаска	до кръг 65
Дълбоко пробиване	20 - 1000

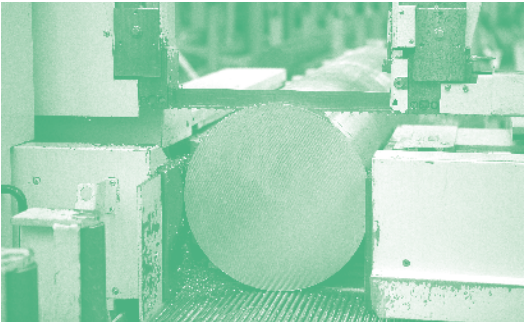

9596301

9596302

IMS Austria GmbH

Централен офис / склад Инцесдорф

Industriestraße 3

AT - 4565 Inzersdorf

Офис Виена

Dresdnerstraße 108 / Top 27

AT - 1200 Wien

Fon +43 1 72 550

Fax +43 1 72 550-100

www.ims-austria.com

office@ims-austria.com