




Dobrodošli!

Vaš stručnjak za metalne cjevovodne sustave!

ALPE / MANNESMANN „sustav Fuchspipe“

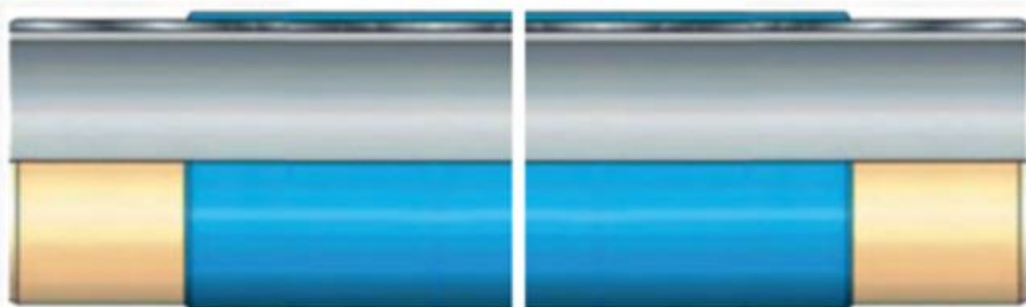

DN	Vanjski promjer mm	Debljina stijenke mm	Minimalna debljina cementa mm	Debljina premaza kg/m	Težina mm	Spojni sustavi		
						Dopustivi radni tlak		
						TYTON® PFA	TYTON-SIT® PFA otporno na povlačenje	DKM® PFA otporno na povlačenje
80	88,9	3,2	3	1,8	1,8	25*	16**	--
100	117,5	3,2/3,6	3	1,8	14,4/15,4	40	16	40
125	139,7	3,2/3,6	3	2,0	17,5/18,8	40	--	40
150	168,3	3,6/4,0	3	2,0	21,4/23,0	40	16	25/40
200	219,1	4,0/4,5	4	2,0	33,0/35,6	40	10	25/40
250	273,0	5,0/5,6	4	2,0	48,0/51,9	40	10	25/40
300	323,9	5,6/6,3	4	2,2	59,1/64,4	40	10	25/40

*Brtva **Brtva s zupcima od nehrđajućeg čelika


Čelične cijevi prema DIN2460 u vezi s DIN EN 10224, standardne duljine 6 m i 12 m, obloga od cementnog morta u skladu s DIN EN 10298/DIN 2880 (portland cement), PE premaz (HDPE) u skladu s DIN 30670, oba kraja ravna za priključak s dvostrukim naglavkom, prikladno za vrlo agresivna okruženja, krajevi cijevi opremljeni čepovima, potvrda o prihvatnom ispitivanju 3.1 prema DIN EN 10204, na zahtjev dostupno i s montiranim dvostrukim naglavkom.

Fazonski komadi izrađeni od lijevanog željeza GGG sukladno EN545, epoksidni premaz prema GSK (Udruga za promicanje kvalitete Jaka zaštita od korozije), plave boje, PFA40

Čelična cijev „sustav Fuchsrohr“

- puna zaštitna cijev, otporna na agresivnost tla i struje do 25 KV
- različite opcije premaza
- dostupne duljine cijevi od 0,40 m do 16 m
- spoj koji se može postaviti pod kutom do 5°/naglavak, dvostruki naglavak do 10°
- ušteda spojnih dijelova, npr. lukova
- varijabilna vučna otpornost PN 10 do PN 40
- dostupno sa ili bez prethodno montiranog dvostrukog naglavka
- obrada bez otpada
- mala težina
- jednostavna instalacija bez kompliciranih alata
- kompatibilnost s armaturama i drugim sustavima cjevovoda
- odobrenja, ÖVGW / GRIS, DVGW, SVGW, itd.
- ekonomičan i povoljan omjer cijene i učinka

Opskrba pitkom vodom u gradu Beču DN 300

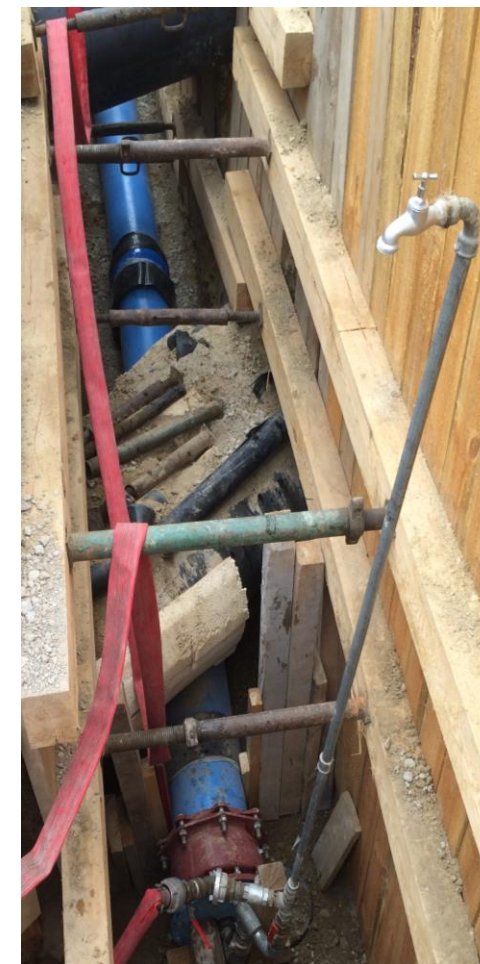

Hidroelektrana Fiecht DN 250

